lpw pools

DOC.			DATUM	
TF	XL15	NL	04	2021

XL

Commerciële afmetingen	**12,00 x 4,60 x 1,50m**
Rolluikbak	**Geïntegreerd, 90 cm**
Waterhoogte	**1,47 m**
Gewicht rolluiksysteem inbegr.	**1 500 kg**
Volume water	**70 m³**
Kraan [1]	**18 ton**

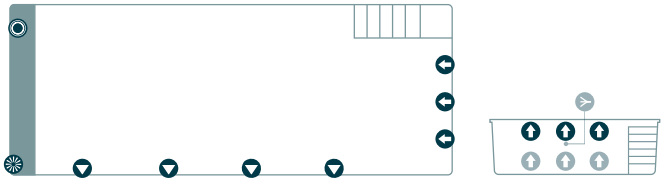

Standaard spots kunnen in de tegenovergestelde zijde geplaatst worden

Bodempot

Stofzuigeraansluiting

Tegenstroomsysteem (optioneel) [4]

Inspuiter

2 extra inspuiters (optioneel)

Buitenmaten (Binnenmaten) in cm – tolerantie ± 2%

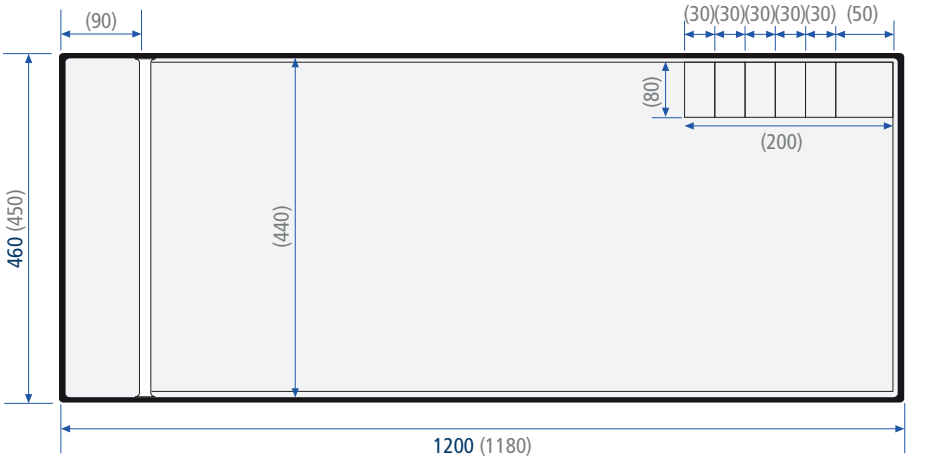

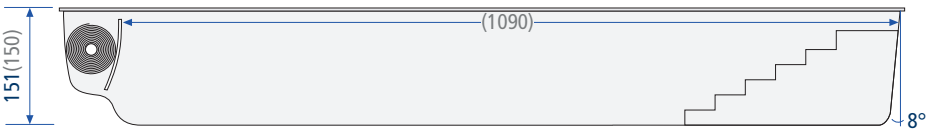

Zicht vanuit de binnenkant van het zwembad

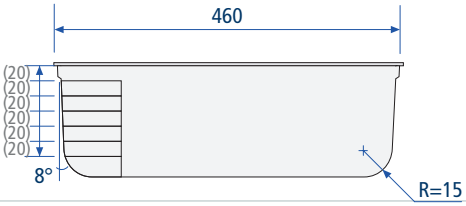

Graafmaten in cm – tolerantie ± 2%

Zicht vanuit de binnenkant van het zwembad

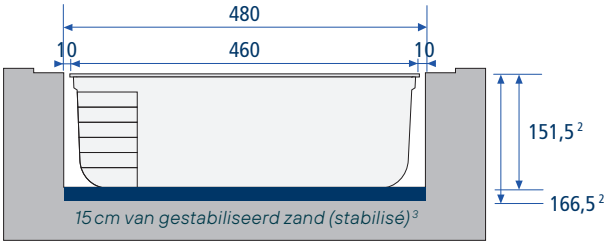

Opmerking: de graafmaten houden geen rekening met de uitsparing nodig voor de boordstenen.

[1] Nodig voor het lossen en plaatsen van het zwembad. [2] Diep te graven van onder de boordsteen. [3] Mengeling zand en cement, aan een ratio van 250 kg per ton.

[4] Indien gecombineerd met een tegenstroomsysteem, kan de positie van inspuiter(s) afwijken.