

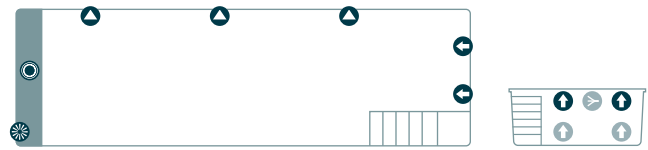
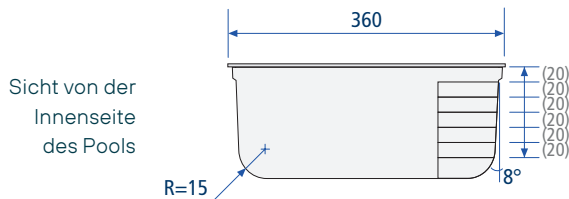


| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen | 12,00 x 3,60 x 1,50m |
| Rollladen | Integriert, 90 cm |
| Wasserhöhe | 1,47 m |
| Gewicht des Rollladensystems inkl. | 1 250 kg |
| Wasservolumen | 53 m³ |
| Kran ¹ | 13 Tonnen |

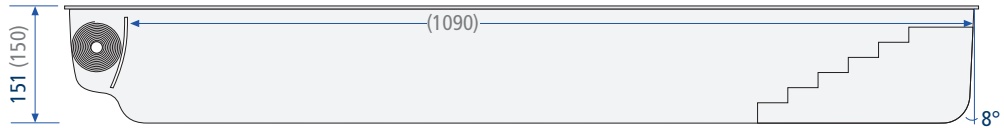


- ▼ **Standard-Spots**
können an der gegenüberliegenden Seite angebracht werden
- ⊙ **Bodenablauf**
- ⊙ **Poolsaugeranschluss**
- Gegenstromschwimmanlage (option)⁴
- ⊕ **Einlaufdüse**
Optional
2 zusätzliche Injektoren

Außenmaße (Innenmaße) in cm – toleranz ± 2%

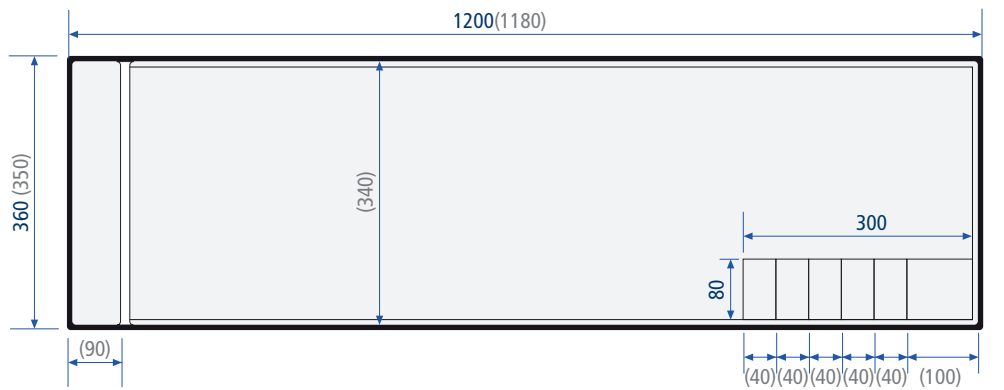

Aushub in cm – toleranz ± 2%

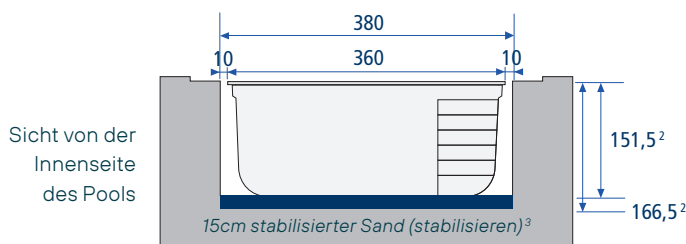

Anmerkung: die Maße des Aushubs beinhalten nicht die für die Randsteine erforderliche Aussparung.

¹ Notwendig zum Entladen und Aufstellen des Schwimmbeckens. ² Zu grabende Tiefe unter dem Randstein.

³ Sand- und Zementgemisch, im Verhältnis 250 kg pro Tonne. ⁴ Bei Kombination mit einem Gegenstromsystem kann die Position der Injektoren abweichen.